

TOUR CN CMZ TL25 B TM




Infos machine-outil

Type : Tour CN
 Marque : CMZ
 Modèle : TL25 B TM
 Année : 2008
 N° Stock : 10107

Equipements

- CN FANUC SERIES 31i-TB
- Robot GL20 avec chargeur d'axes (longueur 80 à 700 mm et diamètre 10 à 80 mm)
- Arrosage HP 15 bars
- Dotation PO fixes + PO

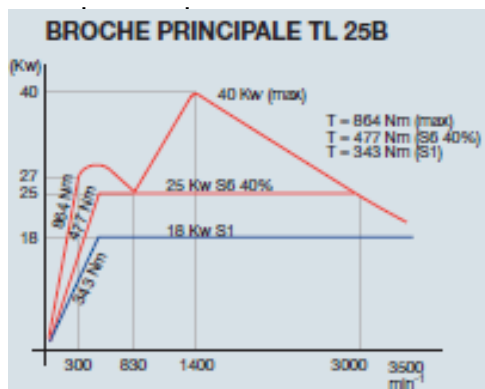

Spécifications techniques

Données de base

Diamètre maximal sur le bâti : 685 [mm]
 Diamètre maximal sur le chariot : 510 [mm]
 Diamètre maximal de tournage : 400 [mm]
 Course X : 240 (200+40) [mm]
 Course Z : 640 [mm]
 Avances rapides X : 18 [mm]
 Avances rapides Z : 24 [mm]

Broche

Vitesse maximale de rotation de la broche : 3500 [tr/mn]
 Nez de broche : ASA 8"A2
 Diamètre intérieur du tube : 77 [mm]
 Diamètre du mandrin : 250 [mm]
 Puissance broche : 25-40 [kW]
 Couple de broche : 477-864 [Nm]

Contrepointe

Diamètre du fourreau : 90 ø
 Cône de la contrepointe : CM5
 Course du fourreau : 120 [mm]

Tourelle

Nombre de positions : 12
 Vitesse outils tournants : 4 000 [tr/mn]
 Puissance outils tournants : 16 [kW]
 Couple outils tournants : 75 [Nm]

Dimensions générales et plan de fondation (série TL) (avec Robot)

