

**CENTRE DE TAILLAGE SKIVING TOYODA GS200H5****Centre de taillage Skiving TOYODA GS200H5****Armoire : TOYODA****S/N : NS5711**

Courses axes X : 470 mm ; Y : 360 mm ; Z : 620 mm

Pivotement axe B (table) : 220 (résolution 0,001°)

Rotation axe A (pièce) : 3.200 tr/min

Moteur d'axe A : 32 / 19,5 kW

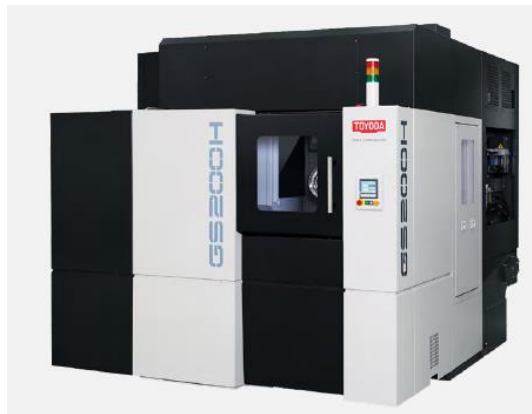
Broche porte-outil : BT50 cône-face

Vitesse de broche : 6.000 tr/min

Puissance de broche : 30/25 kW

Magasin : 20 outils

Volume de pièce : 220mm x 100mm

**Equipement de la machine**

Unité d'arrosage : filtration tambour permanent + hydrocyclone

Pompe haute pression : 70 bars, centre broche

Convoyeur à copeaux : à tapis

Transformateur : 400V/200V

Palpeur pièce : Renishaw RMP60

Prise de pièce : Cylindre de serrage dans la broche porte-pièce

Ingénierie : Réception machine sur 1 pièce client

Garantie : 2 ans

